



### Dreistock-Installationsklemmen für Einzelkreistreunung nach DIN VDE 0100-718

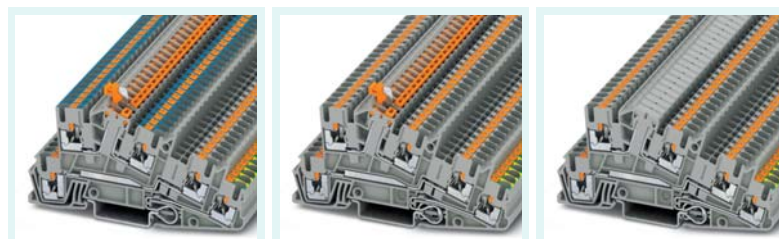


Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5-PE/LNTB	3213955	PITI 2,5-PE/LTB	3213957	PITI 2,5-PE/LB	3213959
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5
Strom / Spannung	[A] / [V]	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm]	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4

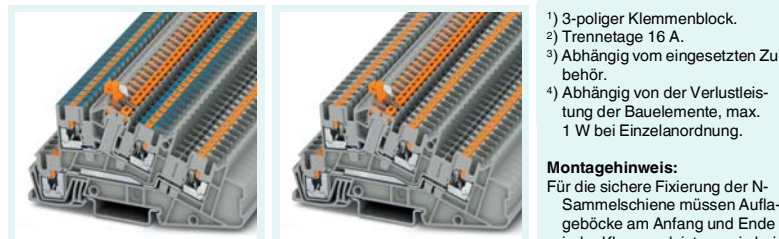

Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5-L/LTB	3213958	PITI 2,5-L/LTB	3213958
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5
Strom / Spannung	[A] / [V]	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm]	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4

### Dreistock-Installationsklemmen mit universeller Trennzone

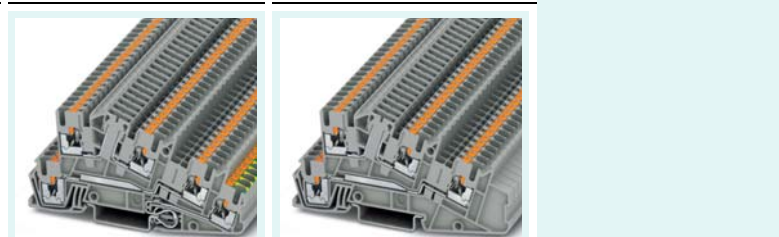


Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5-PE/LTG	3213960	PITI 2,5-LTG	3213961
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5	5,2 / 101 / 50,5
Strom / Spannung	[A] / [V]	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400	30 1 <sup>1)</sup> / 400
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm]	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4

### Trenn-, Bauelemente-, Sicherheitsstecker




Typ	Artikel-Nr.	P-DI	3036783	P-CO	3036796	P-CO IN4007/R-L	3032467	P-CO IN4007/L-R	3032460	P-FU 5X20-5	3209235	P-FU 5X20 LED 24-5	3209248	P-FU 5X20 LED 60-5	3209251	P-FU 5X20 LA 250-5	3209264
Breite	[mm]	3,5	3,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Strom / Spannung	[A] / [V]	20 / -	20 / -	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400	6 1 <sup>1)</sup> / 400

### Durchgangs-/Schutzleiterklemmen

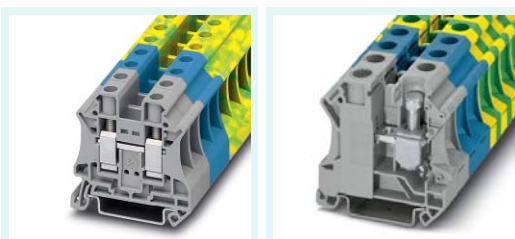


Typ	Artikel-Nr.	UT 10	3044160	UT 10 BU	3044188	UT 10-PE	3044173	UTI 16	3073827	UTI 16 BU	3075728	UTI 16-PE	3073830
Breite / Länge / Höhe	[mm]	10,2 / 47,2 / 47,5	10,2 / 47,2 / 47,5	10,2 / 47,2 / 47,5	10,2 / 47,2 / 47,5	10,2 / 47,2 / 47,5	10,2 / 47,2 / 47,5	12,2 / 55 / 50,5	12,2 / 55 / 50,5	12,2 / 55 / 50,5	12,2 / 55 / 50,5	12,2 / 55 / 50,5	12,2 / 55 / 50,5
Strom / Spannung	[A] / [V]	76 / 1000	76 / 1000	76 / 1000	76 / 1000	76 / 1000	76 / 1000	76 / 400	76 / 400	76 / 400	76 / 400	76 / 400	76 / 400
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm] / [mm]	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	6 - 25 / 10 - 4 // 6 - 16 / 10 - 6	6 - 25 / 10 - 4 // 6 - 16 / 10 - 6	6 - 25 / 10 - 4 // 6 - 16 / 10 - 6	6 - 25 / 10 - 4 // 6 - 16 / 10 - 6	6 - 25 / 10 - 4 // 6 - 16 / 10 - 6	6 - 25 / 10 - 4 // 6 - 16 / 10 - 6
flexibel mit Aderendhülse / AWG	[mm]	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8	2,5 - 10 / 2,5 - 6	2,5 - 10 / 2,5 - 6	2,5 - 10 / 2,5 - 6	2,5 - 10 / 2,5 - 6	2,5 - 10 / 2,5 - 6	2,5 - 10 / 2,5 - 6
2 Leiter (gleichartig) starr / flexibel	[mm] / [mm]	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4

### Neutraleiter-Trennklemmen

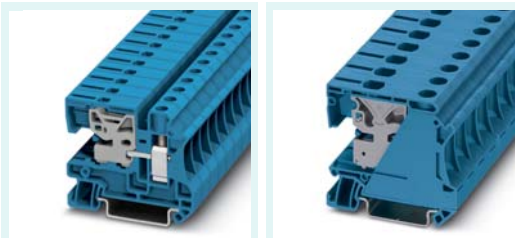

Typ	Artikel-Nr.	UTN 10	3245040	UTN 16	3245053
Breite / Länge / Höhe	[mm]	10,2 / 55 / 47,5	10,2 / 55 / 47,5	12,2 / 55 / 50,5	12,2 / 55 / 50,5
Strom / Spannung	[A] / [V]	76 / 400	76 / 400	76 / 400	76 / 400
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm] / [mm]	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6	0,5 - 16 / 20 - 6 // 0,5 - 16 / 20 - 6
flexibel mit Aderendhülse / AWG	[mm]	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8	0,5 - 10 / 20 - 8
2 Leiter (gleichartig) starr / flexibel	[mm] / [mm]	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4	0,5 - 4 / 0,5 - 4

### L/N/PE-Anschlussklemmen

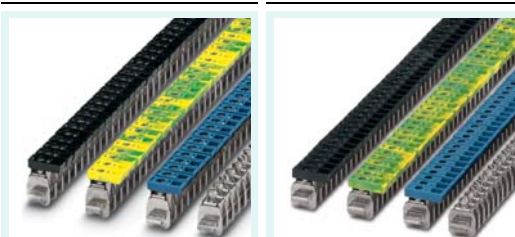

Typ	Artikel-Nr.	AGK 4 BK	0421032	AGK 4 GNVE	0421029	AGK 4 BU	0421016	AGK 4	0404017	AGK 16 BK	0423030	AGK 16 GNVE	0423027	AGK 16 BU	0423014	AGK 16	0404033	EK 116	0401010
Anschluss	[mm]	bis 6	bis 6	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16	bis 16
Breite / Länge / Höhe	[mm]	7 / 23,5 / 26	7 / 23,5 / 26	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35	10 / 23,5 / 35
Strom / Spannung	[A] / [V]	41 / -	41 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -	76 / -
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm] / [mm]	0,5 - 6 / 20 - 10 // 0,5 - 4 / 20 - 12	0,5 - 6 / 20 - 10 // 0,5 - 4 / 20 - 12	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6	0,5 - 16 / 16 - 6 // 1,5 - 16 / 16 - 6


### Auflageböcke für Neutraleiter-Sammelschienen



Typ	Artikel-Nr.	AB/SS	0404428	ABN 2/SS	0404460	AB 3/SS	0800086
Breite / Länge / Höhe	[mm]	19,4 / 23,4 / 21	19,4 / 23,4 / 21	19 / 23 / 36	19 / 23 / 36	19 / 23 / 48	19 / 23 / 48
Material		PA	PA	PA	PA	PA	PA

### Zubehör PIT

Montagematerial	Typ	Artikel-Nr.	
1 Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etikett	KLM 3-L	0814788	
10 Schnellmontage-Endhalter	CLIPFIX 35-5	3022276	
11 Tragschiene 35 x 7,5 mm verzinkt und dickschichtpassiviert	ungelocht	NS 35/7,5 UNPERF 2000 MM	0801681
12 Tragschiene 35 x 15 mm verzinkt und dickschichtpassiviert	gelocht	NS 35/15 UNPERF 2000 MM	0801733
13 Prüfadapter, für 4-mm Ø Prüfstecker PS und 4-mm Ø Sicherheitsprüfstecker	PAI-4-N GY	3028271	
14 Tragschieneabschlusstück	NS 35/7,5 CAP	1206560	
15 Schraubendreher	SZF 1 - 0,6 x 3,5	1204517	
16 Neutralleiter-Sammelschiene, 3 x 10 x 1000 mm, Kupfer, verzinkt	NLS-CU 3/10	0402174	
17 Prüfstecker, bestehend aus: Metallteil für 2,5-mm Ø Sicherheitsprüfstecker und Isolierhülse, für MPS-Metallteil	MPS-MT MPS-IH RD	0201744 0201676	
18 Bedienhinweis, als Aufkleber für den Schaltschrank	PIT-IL	3208090	
19 Isolierstopfhülse, 0,08-0,2 mm² weiß für PIT 2,5 und 0,25-0,5 mm² grau für PITN 2,5	ISH 2,5/0,2 ISH 2,5/0,5	3002843 3002856	
20 Reduzierbrücke, 0,75-1 mm² schwarz für PITN 2,5	ISH 4/0,5 ISH 4/1	3002885 3002898	
21 Reduzierbrücke, 0,25-0,5 mm² grau für PIT 4 und 0,75-1 mm² schwarz für PITN 4	RB ST 6-(2,5/4)	3030860	

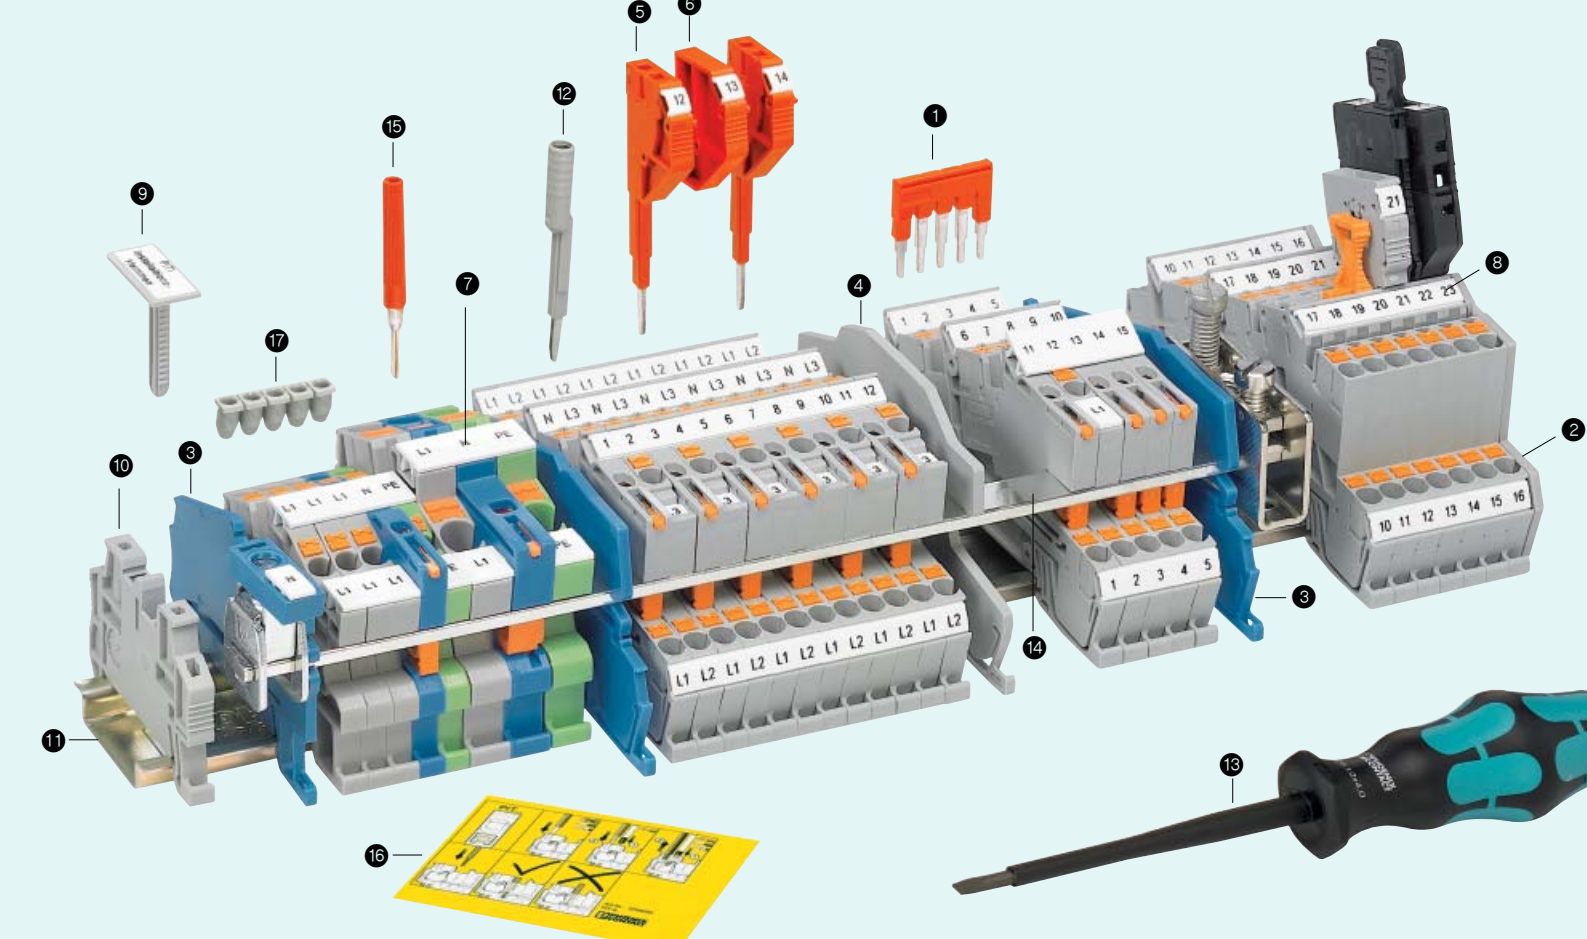

Klemme	Brücken						I <sub>max.</sub>	Deckel	Auflagebock	Trennplatte	Anreihbarer Prüfstecker	Distanzplatte für Prüfstecker	Markierung	
	2-polig	3-polig	4-polig	5-polig	10-polig	20-polig							Mittelnut	Mittel- und Seitenut
PITI 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	24A	D-DTI 2,5 3034824	AB-PITI 3214006	—	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153
PITI 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030342	FBS 4-6 3030355	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	32 A	D-DTI 4 3034895	AB-PITI 3214006	—	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6 0818085	UC-TMF 6 0818140
PITI 6	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	41 A	D-DTI 6 3034947	AB-PITI 6 3214008	—	PS-8 3031005	DP PS-8 3036741	UC-TM 8 0818072	UC-TMF 8 0818137
PITN 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	24 A	D-PITN 2,5 3213977	AB-PITI 3214006	—	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153
PITN 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030342	FBS 4-6 3030355	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	32 A	D-PITN 4 3213978	AB-PITI 3214006	—	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6 0818085	UC-TMF 6 0818140
PITN 6	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	41 A	D-PITN 6 3213979	AB-PITI 6 3214008	—	PS-8 3031005	DP PS-8 3036741	UC-TM 8 0818072	UC-TMF 8 0818137
Dreistock-Installationsklemmen	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	24A	D-PIT3 3213975	AB-PIT3/3 3213974	ATP-PIT3/3 3213990	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153
Dreistock-Installationsklemmen	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	24 A	D-PIT3/3B 3213976	AB-PIT3/3 3213974	—	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5 0818108	UC-TMF 5 0818153
PITI 2,5...NTB/LTB/LB/TG/LT/NT	FBS 2-10 3005947	—	—	—	—	—	57	D-UT 2,5/10 3047028	—	ATP-UT 3047167	—	—	UC-TM 10 0818069	UC-TMF 10 0818124
UT 10	—	—	—	—	FBI									

# Werkzeuglos verdrahten mit PIT – Installationsklemmen

Die PIT-Installationsklemmen erleichtert den schnellen und platzsparenden Aufbau von Gebäude-Installationsverteilern. Die bis zu 50 Prozent geringeren Steckkräfte der neuen Push-In Anschluss-technik erlauben das leichte, direkte Einstecken starrer und flexibler Leiter mit Aderendhülse ab 0,34 mm<sup>2</sup>.


Nutzen Sie die Vorteile der neuen Installationsklemmen bei Ihren Aufgaben der Gebäudeinstallation.



**Einfach absolieren ... stecken ... fertig!**

### Einfach sicher trennen

Der robuste schraubenlose Trennschieber verrastet sicher in den Endlagen und ist in der jeweiligen Position eindeutig erkennbar.

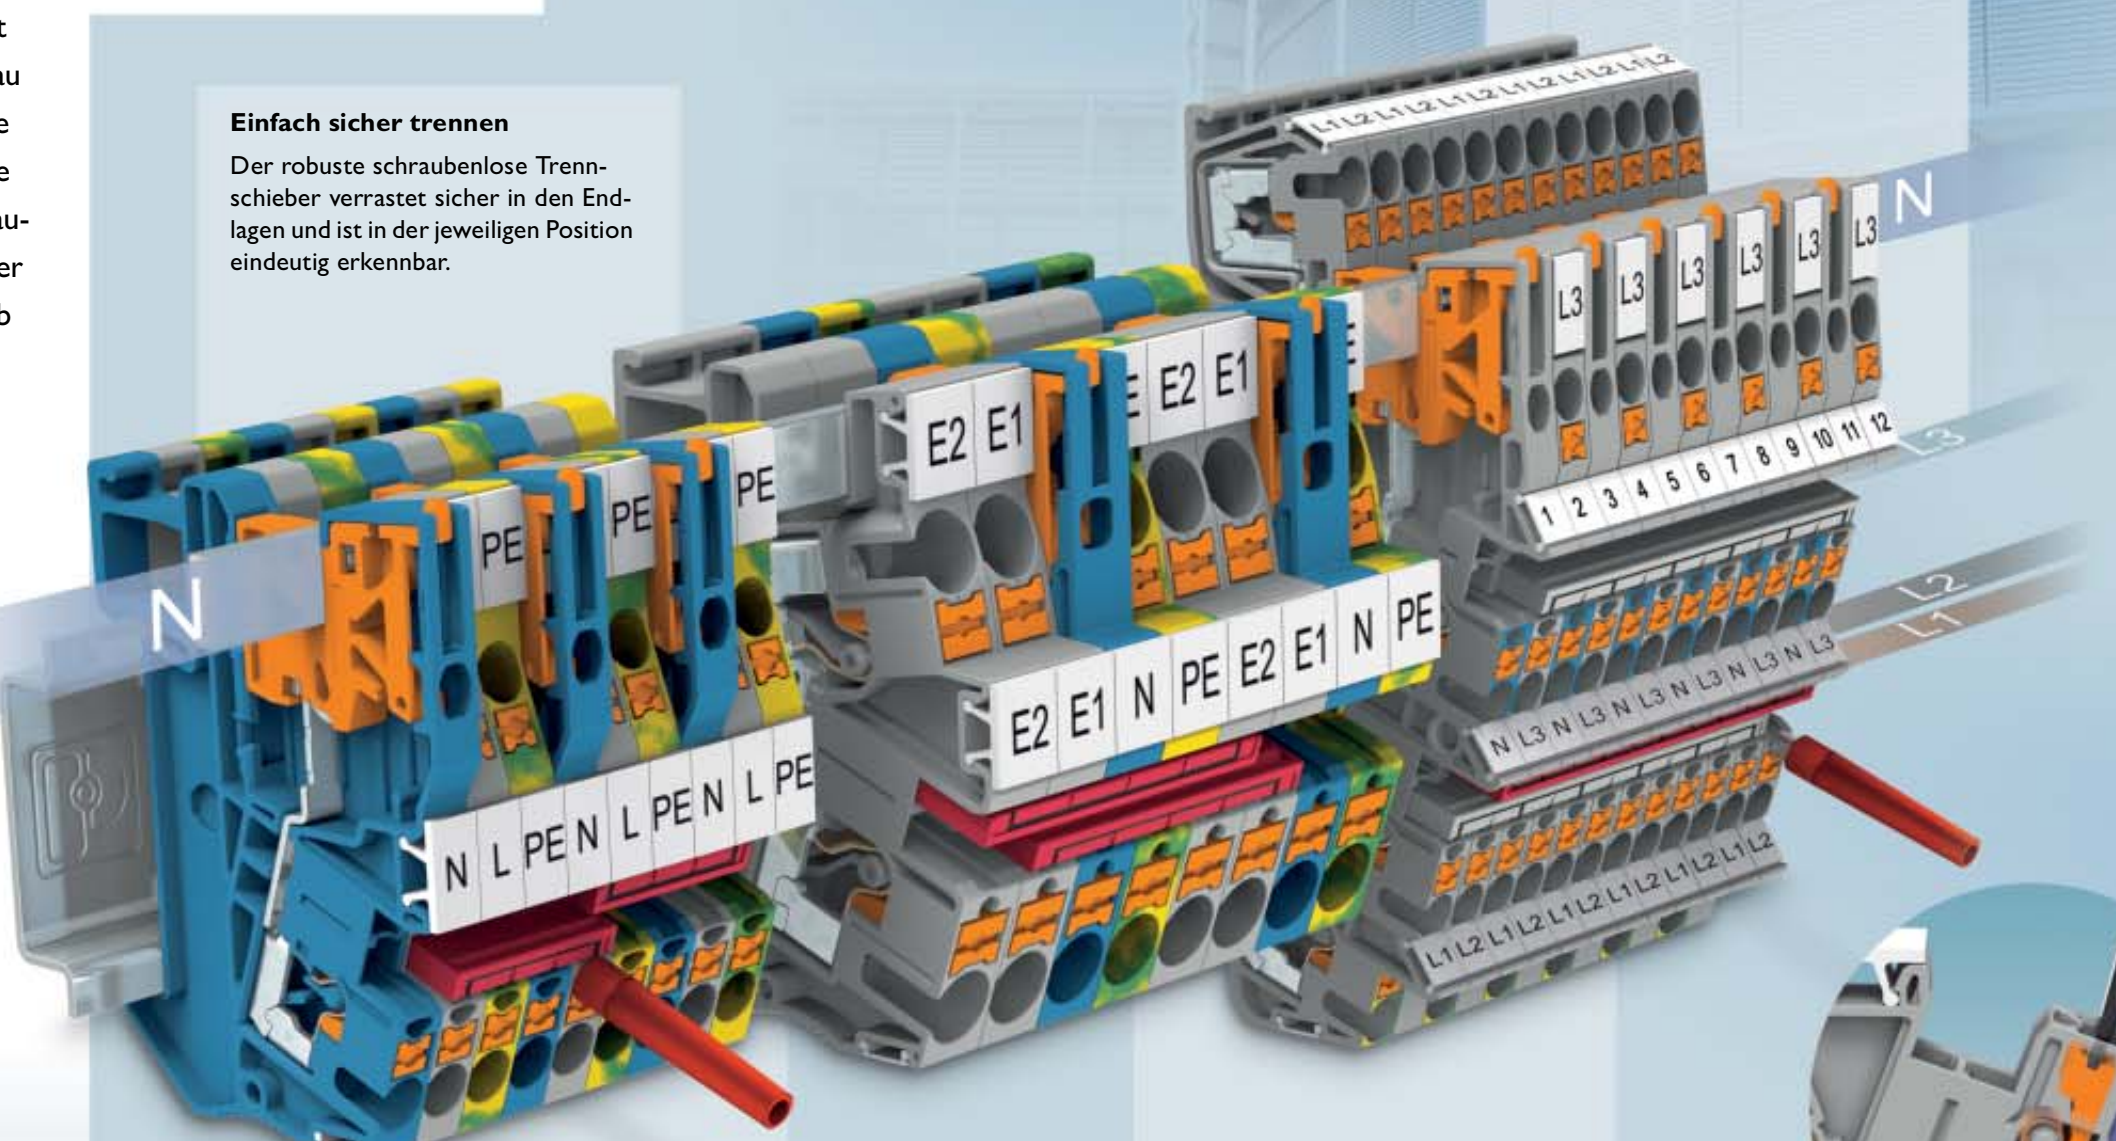

### Einfach prüfen

Alle PIT-Reihen- und -Spaltenklemmen bieten Prüföffnungen für 2,3-mm-Prüfstecker. So lassen sich auch bei vollständig belegten Funktionsschächten alle Mess- und Prüfarbeiten einfach und zeitsparend realisieren.

### Einfach übersichtlich

Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig und großflächig beschriften. Die Markierung ist bei jeder Klemmeneinbaulage im Installationsverteiler gut erkennbar.

### Einfach lösen

Der integrierte Drücker ermöglicht das Lösen angeschlossener Leiter mit jedem Werkzeug – einfach und ohne direkten Kontakt zu stromführenden Teilen.

### Einfach rangieren

Zwei Funktionsschächte je Etage helfen bei der Potenzialverteilung. Selbst Dreiphasen-Verteilungen lassen sich innerhalb einer Klemmenleiste realisieren.

## Durchgangsklemmen




Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5	3213968	PITI 4	3213970	PITI 6	3213972
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 59,5 / 43		6,2 / 66 / 46,3		8,2 / 66,3 / 50	
Strom / Spannung	[A] / [V]	24 / 800		32 / 800		41 / 800	
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm <sup>2</sup> ] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 4 / 24 - 12		0,5 - 10 / 20 - 8 // 0,5 - 6 / 20 - 10	
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 2,5		0,25 - 4		0,5 - 6	
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm <sup>2</sup> ]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,5 - 4 / 0,5 - 6		1 - 6 / 1 - 10	




Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5 BU	3213969	PITI 4 BU	3213971	PITI 6 BU	3213973
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 59,5 / 43		6,2 / 66 / 46,3		8,2 / 66,3 / 50	
Strom / Spannung	[A] / [V]	24 / 800		32 / 800		41 / 800	
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm <sup>2</sup> ] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 4 / 24 - 12		0,5 - 10 / 20 - 8 // 0,5 - 6 / 20 - 10	
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 2,5		0,25 - 4		0,5 - 6	
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm <sup>2</sup> ]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,5 - 4 / 0,5 - 6		1 - 6 / 1 - 10	

## Neutralleiter-Trennklemmen

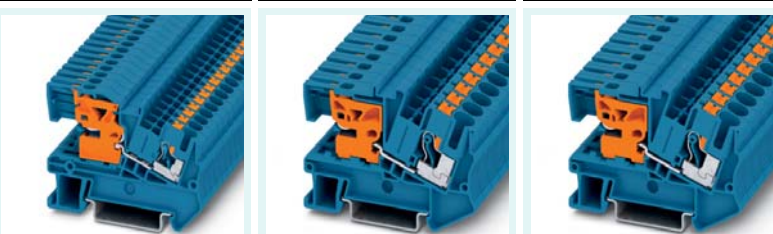


Typ	Artikel-Nr.	PITN 2,5	3213963	PITN 4	3213965	PITN 6	3213967
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 59 / 46,3		6,2 / 66 / 46,3		8,2 / 66,3 / 50	
Strom / Spannung	[A] / [V]	24 / 250		32 / 250		41 / 400	
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm <sup>2</sup> ] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 4 / 24 - 12		0,5 - 10 / 20 - 8 // 0,5 - 6 / 20 - 10	
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 2,5		0,25 - 4		0,5 - 6	
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm <sup>2</sup> ]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,5 - 4 / 0,5 - 6		1 - 6 / 1 - 10	

## Schutzleiterklemmen

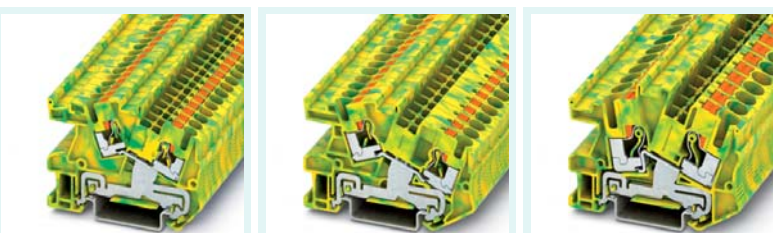


Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5-PE	3213962	PITI 4-PE	3213964	PITI 6-PE	3213966
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 59,5 / 43		6,2 / 66 / 46,3		8,2 / 66,3 / 50	
Strom / Spannung	[A] / [V]	- / -		- / -		- / -	
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm <sup>2</sup> ] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 4 / 24 - 12		0,5 - 10 / 20 - 8 // 0,5 - 6 / 20 - 10	
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 2,5		0,25 - 4		0,5 - 6	
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm <sup>2</sup> ]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,5 - 4 / 0,5 - 6		1 - 6 / 1 - 10	

## Dreistock-Installationsklemmen mit Neutralleiter-Trennung

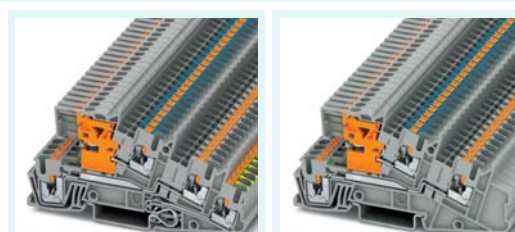


Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5-PE/LNT	3213946	PITI 2,5-LNT	3213947
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 101 / 50,5		5,2 / 101 / 50,5	
Strom / Spannung	[A] / [V]	30 / 400		30 / 400	
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm <sup>2</sup> ] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 2,5		0,14 - 2,5	
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm <sup>2</sup> ]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	

## Dreistock-Installationsklemmen mit PE-Fuß

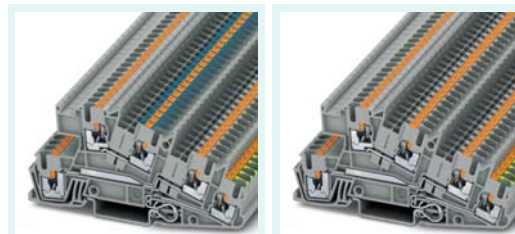

Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5-PE/LN	3213950	PITI 2,5-PE/LL	3213949
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 101 / 50,5		5,2 / 101 / 50,5	
Strom / Spannung	[A] / [V]	30 / 400		30 / 400	
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm <sup>2</sup> ] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 2,5		0,14 - 2,5	
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm <sup>2</sup> ]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	

## Dreistock-Installationsklemmen

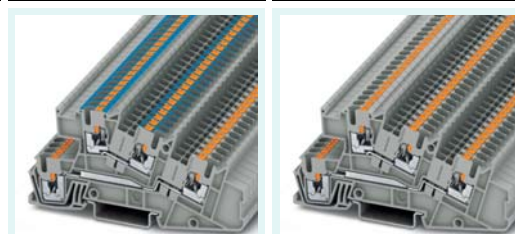

Typ	Artikel-Nr.	PITI 2,5-LN	3213954	PITI 2,5-LL	3213953	PITI 2,5-L	3213951
Breite / Länge / Höhe	[mm]	5,2 / 101 / 50,5		5,2 / 101 / 50,5		5,2 / 101 / 50,5	
Strom / Spannung	[A] / [V]	30 / 400		30 / 400		30 / 400	
starr / AWG // flexibel / AWG	[mm <sup>2</sup> ] / [mm]	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	
flexibel m. Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 2,5		0,14 - 2,5		0,14 - 2,5	
Direkt steckbar: mit Aderendhülse / starr	[mm <sup>2</sup> ]	0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4		0,34 - 2,5 / 0,34 - 4	

<sup>1)</sup> 3-poliger Klemmenblock

### Montagehinweis:

Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.

**DRUCKSACHENFREIGABE bis: 17.3.2011**

Korrektur und Wiedervorlage

OK nach Korrektur

OK

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Abgabe an Marketing: 17.3.2011

Zurück von Marketing: \_\_\_\_\_



# CLIPLINE complete PITI – Push-In Anschluss-technik für die Gebäudeinstallation

